

高性能パッキングマシン

# トヨ単袋オートパッカー



AP-400

# あらゆる袋に対応します……待望のオートパッカー

本機は、今まで使用できなかった薄手のポリ袋から口が内側にカールしやすいラミネート袋まで正確に1枚ずつ計量包装する最新技術満載の単袋用オートパッカーです。

## 特 長

### 安心機能

- ◎セッティングされた包装袋を、正確に1枚ずつシーラー部分に運ぶ2枚取り防止装置。
- ◎今まで使用できなかった薄手のポリ袋や開口部がカールしたラミネート袋も新機構により確実に1枚ずつつかみ計量包装できます。
- ◎トラブルが発生したときは、自動的に運転を停止。エラー内容を表示する自動診断機能。
- ◎プリセットカウンターの数量設定により、数量分の生産が終わると自動停止させることが可能。

### 簡単操作

- ◎計量・包装スイッチを押すだけで後は自動運転。
- ◎包装袋の切替えも簡単、数秒でできるワンタッチセッティング機構。面倒な袋つかみ用の吸盤の調整は不要。


### 安定計量

- ◎ロードセル式電子計量器と3段式(大中小投入)計量シャッターの組み合わせで安定した計量が行なえます。
- ◎米の滑り具合による誤差をコンピューターが読み取り、自動的に補正する自動落差補正機能。
- ◎万一、実計量値が許容誤差範囲を超えた場合は、お知らせするチェッカー機能。

### その他の特長

- ◎オートパッカーでは最も広い1~15kgまでの計量包装範囲を、1/15,000という計量機精度で実現。
- ◎量目不足時の追加投入や残米掃除時に便利な大中小シャッター個別開閉スイッチ付。

## 寸 法 図

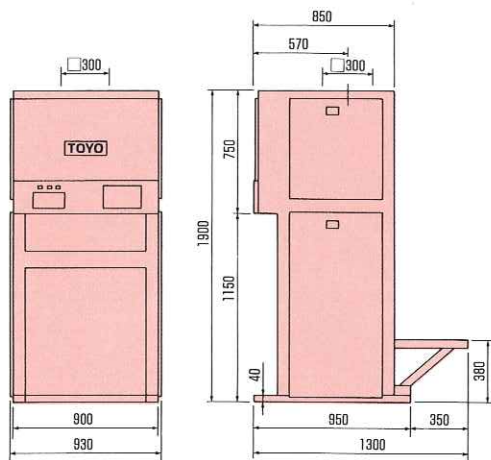

## 仕 様

型 式	AP-400
最大能力	7袋/分(2kg)・6袋/分(5kg)・5袋/分(10kg)
計量包装範囲	1kg~15kg
計量機精度	1/15,000
計量方式	ロードセル方式3段投入
包装資材	ポリエチレン・ラミネート・アルミ蒸着袋
包装寸法	幅170~400mm・長260~680mm
包材セット枚数	100~200枚
シール方式	インパルス方式
所要動力	3相AC200V1.5kW
所要エア量	140Nℓ/分(1.5kWコンプレッサー相当)
オプション	日付印字装置 30kg紙袋用シュート ベルトコンベアー コンプレッサー

※仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社 児島製機

〒502-0905

岐阜県岐阜市山吹町3丁目1番地

TEL 058-232-2516

FAX 058-233-8989

MAIL info@kojimaseiki.co.jp

HP http://www.kojimaseiki.co.jp/

新技術で明日を拓く  
**TOYO**

株式会社 **東洋精米機製作所**

本社・工場/〒640 和歌山市黒田12  
東京支社/〒176 東京都練馬区豊玉北4-11-10  
東京営業所/〒176 東京都練馬区豊玉北4-11-10  
名古屋営業所/〒450 名古屋市中村区名駅南1-16-25  
仙台営業所/〒981-31 仙台市泉区市名坂字原田17-4  
情報センター/〒104 東京都中央区銀座5-10-13  
(東洋精米ビル)

☎0734(71)3011ℓ FAX0734(71)7033  
☎03(3557)3011ℓ FAX03(3557)3115  
☎03(3557)3011ℓ FAX03(3557)3115  
☎052(581)2861ℓ FAX052(581)2862  
☎022(375)0111ℓ FAX022(375)0113  
☎03(3574)6101ℓ FAX03(3574)6104